

Idéal pour laver une multitude de surfaces irrégulières comme des autobus, camions et autres types de véhicules De type "Roll-Over" avec 2 ou 3 brosses, le véhicule demeure stationné et le lave-camion se déplace sur des guides au sol

Complètement automatique, il assure une qualité de lavage en offrant un lavage avec les brosses, un lavage sans contact ou une combinaison des deux.

Structure en acier inoxydable garantissant une qualité et une durée de vie importante du matériel

## Spécifications Techniques


Électricité : 200 ampères @ 575V

Eau : 2 po @ 60 PSI

Pompe haute pression de 140 GPM @ 390 PSI pour le lavage haute pression

Pompe basse pression de 15 GPM @ 200 PSI pour le rinçage à basse pression

# LAVE-CAMION SUPRA

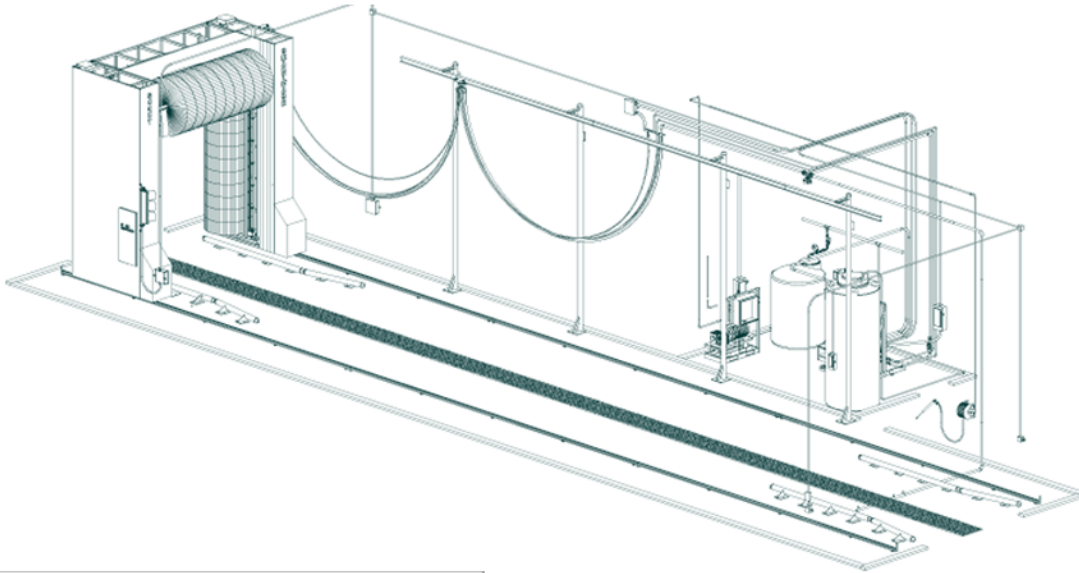

Dimensions	2 Broses	3 Broses
Portique - Hauteur	16' - 4"	17' - 9"
Portique - Largeur	16' - 2"	
Portique - Longueur	8' - 6"	
Largeur de l'entrée	12' - 0"	
Largeur d'une des sections du portique	2' - 0"	
Dimension minimale de la baie de lavage		
Hauteur	18' - 0"	
Largeur	18' - 0"	
Longueur	15' - 0" + Véhicule le + long	

Dimension maximale du véhicule	
Hauteur	14" - 0"
Largeur	10' - 2"

## Spécifications Techniques

Électricité : 200 ampères @ 575V

Eau : 2 po @ 60 PSI

Pompe haute pression de 140 GPM @ 390 PSI pour le lavage haute pression

Pompe basse pression de 15 GPM @ 200 PSI pour le rinçage à basse pression